

Ai Luna



CLIK IoT

DOSATURA

PUSH

DATI TECNICI

Alimentazione 220-240 VAC 50 Hz
Assorbimento massimo 180 W 0,9 A
Quantità Litri ora acqua fredda 20 Lt
Quantità acqua liscia fredda istantanea 1 Lt
Quantità acqua gasata fredda istantanea 1,2 Lt
Portata di ingresso Minimo 10 Lt minuto
Pressione di ingresso Minima 1.5 bar
Massima 5.5 bar

Temperatura massima di raffreddamento 3° C
Tempo di ripristino temperatura 3 min @ 20 °C
Gas Refrigerante R134A kg. 0,135

Classe T

Dimensione	altezza	120 cm
	larghezza	40 cm
	profondità	18 cm
Imballo	altezza	122 cm
	larghezza	42 cm
	profondità	20 cm
Peso		35 kg

Ai Luna è il modello destinato alle installazioni libere in uffici e comunità. Il modello Luna necessita di areazione e non può essere installato in spazi ristretti privi di ventilazione. Il dispenser è dotato di un erogatore proprio e di uno sportello con serratura per l'accesso al vano contenente il filtro e la bombola di CO2. Può contenere una bombola di CO2 fino a 5 kg non compresa nella confezione (solo Luna 01).

ACQUE EROGATE



A AMBIENT
temperatura ambiente filtrata



B BUBBLE (solo Luna 01)
frizzante fredda filtrata



C COLD
liscia fredda filtrata

RAFFREDDAMENTO AD ARIA

Permette di collegare l'erogatore anche in assenza di uno scarico



COLORAZIONI NERO/SILVER

COMPATIBILE CON



VANTAGGI

Il modello Ai Luna ha il raffreddamento ad aria, per questo motivo necessita di areazione e NON può essere installato in spazi ristretti privi di ventilazione.

Grazie al Logical Energy Saving e al **Logical Hardware Security** rendere il dispenser più efficiente riducendo i consumi energetici e le ore di funzionamento dei componenti interni. Sono implementate le funzionalità del **Logical Energy Saving Plus**, di Stand By e auto spegnimento.

La speciale bocchetta di erogazione permette di ottimizzare al massimo il livello di gasatura. L'assenza di tubazioni di collegamento al punto di erogazione permette di erogare sempre ad una temperatura ottimale.

Logical soda Control PLUS

(solo Luna 01) è un algoritmo che ottimizza la gestione della bombola di CO2 e dell'erogazione di acqua gasata.

- Impedisce che dal rubinetto fuoriesca solo il CO2.
- Sospende l'erogazione di acqua gasata quando si svuota il serbatoio di carbonatazione fino al reintegro.
- Inibisce l'erogazione di acqua gassata in mancanza di CO2

INSTALLAZIONE

Il dispenser è dotato di un erogatore proprio. Necessita di areazione e NON può essere installato in spazi ristretti privi di ventilazione.

In presenza di pressioni che possono superare i 5 bar prevedere l'utilizzo di un riduttore di pressione.


Necessita di uno scarico di acqua. Sopra i 15°F di durezza dell'acqua di ingresso è consigliata l'installazione di un addolcitore.

CONNETTIVITÀ

L'erogatore è dotato di wifi integrato per dialogare con dispositivi esterni sia per la diagnostica sia per il controllo IoT.

In fase di avvio è possibile connettersi direttamente dall'erogatore per avviare una diagnostica e per impostare il tipo di erogazione su Push o Dose.

La dosatura Dose è capace di erogare due differenti dosi impostabili dalla diagnostica. L'accesso al cloud è gratuito ed agevola la diagnostica da remoto ai centri assistenza inviando una mail contenente eventuali errori come mancanza acqua, sovrappressioni, mancanza CO2 ed anomalie varie.

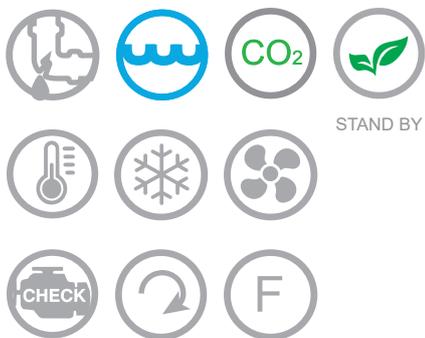

Funzionalità CLIK ECO-LOGIC

Sono implementate le funzionalità di **Logical Hardware Security** e **Logical Energy Saving Plus** con la funzionalità di Stand By e auto spegnimento.

Clik Soda M2 Top è dotato del sistema **Logical Anti Leaking** capace di rilevare le perdite anche sui tubi di collegamento ai sistemi di filtrazione.

Sono anche implementate tutte le funzionalità:

Diagnostic Control Safe, **Logical Soda Control**, **Logical Pressure Control** e **Color Code System**.

La gestione del filtro può essere attivata su due livelli; un primo livello per il solo segnale di esaurimento filtro ed un secondo livello di blocco immediato o ritardato delle erogazioni di acque filtrate.

COD. 73.AIL01.BLK



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 Erogatore MODELLO CLIK SODA AI LUNA ABC
- 1 Riduttore pressione CO2 7 BAR mini BP 21.8
- 1 Filtro CB 05 AG
- 1 Cavo di alimentazione elettrico (3 m)
- 1 manuale INSTALLAZIONE.
- 1 Manuale D'USO.

COD. 73.AIL02.BLK



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 Erogatore MODELLO CLIK SODA AI LUNA AC
- 1 Filtro CB 05 AG
- 1 Cavo di alimentazione elettrico (3 m)
- 1 manuale INSTALLAZIONE.
- 1 Manuale D'USO.

KIT E ACCESSORI

ATTENZIONE! Il dispenser è completo di:
EROGATORE - FILTRAZIONE.


Pre il modello ABC è necessario associare un cilindro di CO2 (non compreso).

7A.CO2N200PRO


CILINDRO CO2 CLIK NUOVO
DA 2 KG

7A.CO2N400PRO

CILINDRO CO2 CLIK NUOVO
DA 4 KG

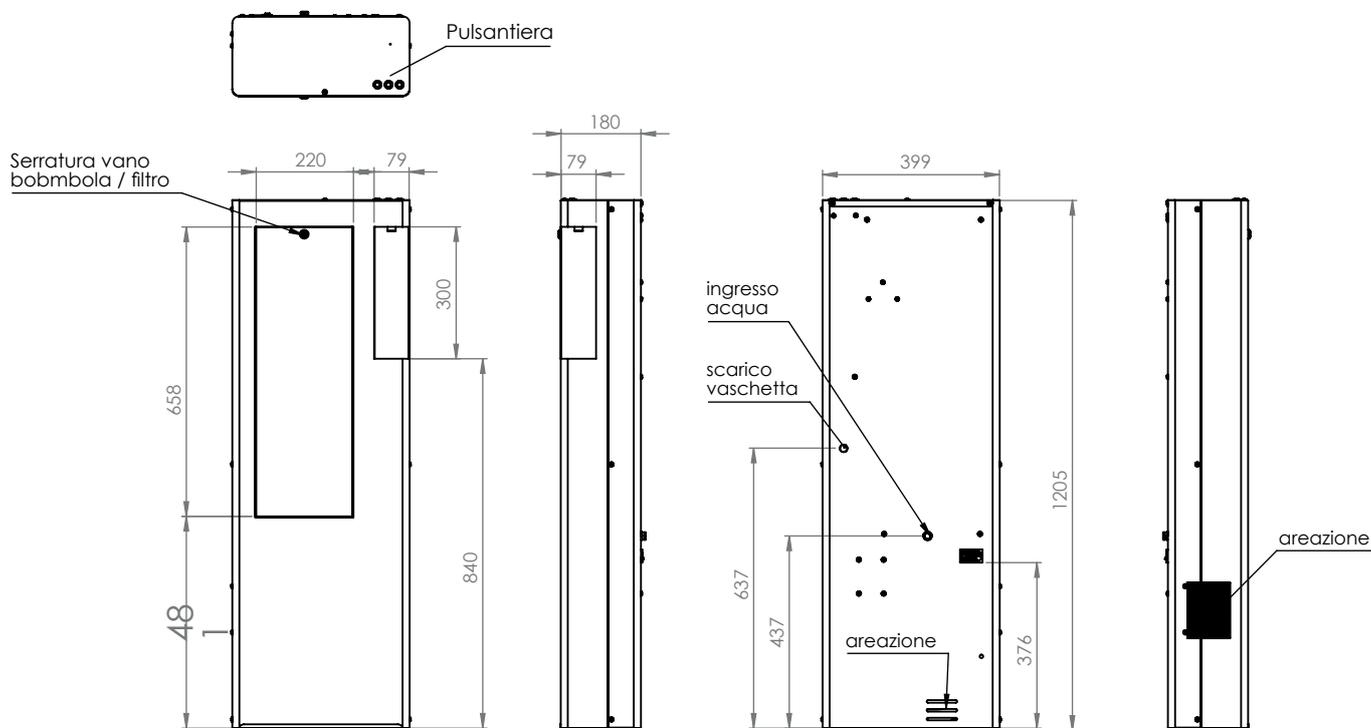

I marchi citati sono proprietà degli intestatari dei diritti di proprietà intellettuale.
BeWee si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche dei propri prodotti, in relazione ai quali di conseguenza, saranno adeguate le relative informazioni tecniche, anche senza preavviso alcuno.



RAFFREDDATA AD ARIA